

サイクルパネルゲート（門型ゲート）

- サイクルパネルゲートは、これからの資源循環型社会にふさわしい環境対応型のエコロジー商品です。優れた機能と環境への優しい配慮で建設現場における環境保全活動をサポートします。

再生PETパネル仕様

パネル部には、エコロジー素材として開発されたリサイクルパネルを採用しています。「PETボトルリサイクル推奨マーク」の使用を許可された認定素材です。



パネルの入れ替えが簡単

枠体とパネル部とを分離した新構造により、パネルの脱着が容易になりました。パネル部は3分割なので破損した際にも部分交換だけで済みます。



プレスを無くし、円滑な操作性

パネルの連結にはスプリング入り螺番を採用し、円滑な操作性を実現しました。またこれまでトラブルの原因となっていた板プレスを無くし、すっきりとしたシンプル構造です。
※81サイズ以下対象。



ゆったり2m高のくぐり戸

出入りをスムーズに行うため、ゲート部のくぐり戸をゆったりサイズの2m高としました。これにより、実用的でより使いやすいゲートです。




門型ゲート（柱付きタイプ・CYG）

サイクルメッシュゲート（CYG-90P）




※上1段メッシュパネル仕様

メッシュパネル



メッシュ部には、開孔率約40%のアルミ製パンチングパネルを採用

サイクルパネルゲート（CYG-90）

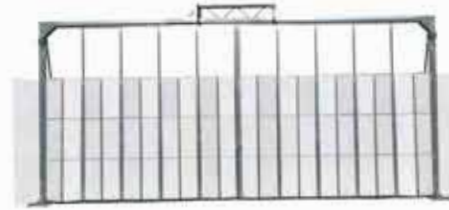

門型ゲート（柱無しタイプ・CLG）※CLGは単管を使用

サイクルメッシュライトゲート（CLG-72P）




※上1段メッシュパネル仕様

サイクルライトゲート（CLG-72）



サイクルシートライトゲート（CLG-72S）



※シートは、販売品

オプション

補強柱



現場の状況に応じてご使用下さい。

単管受けフック



安全対策品としてご使用下さい。

仮囲い柱固定用100角クランプ



現場の状況に応じてご使用下さい。

パネル上部目隠しシート



パネル上部の目隠しにご使用下さい。

パネル下部ゴムスカート



パネル下部の目隠しにご使用下さい。


ケーブル受け



ケーブル類をスッキリと収納できます。

サイクルパネルゲート（門型）関連寸法図

サイクルメッシュゲート (CYG-90P)

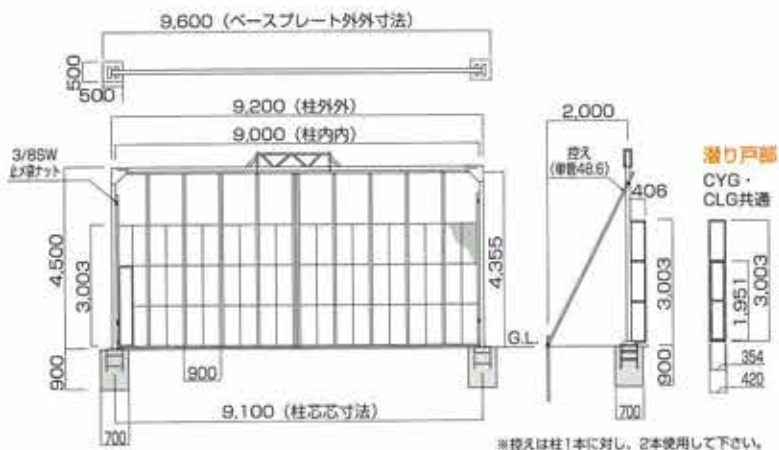

※控えは柱1本に対し、2本使用して下さい。


サイクルメッシュゲート/サイクルパネルゲート H=4,500mm

■規格物性

品番 (1階メッシュゲート)	スパン (柱間距)	柱内寸 (mm)	有効開口 (mm)	柱芯寸 (mm)	重量 (kg) (1階メッシュゲート)
36 (36P)	4	3,600	3,160	3,700	401.4 (390.3)
45 (45P)	5	4,500	4,000	4,600	445.2 (431.3)
54 (54P)	6	5,400	4,840	5,500	488.0 (471.3)
63 (63P)	7	6,300	5,680	6,400	578.9 (556.6)
72 (72P)	8	7,200	6,520	7,300	600.7 (578.4)
81 (81P)	9	8,100	7,360	8,200	668.9 (643.9)
90 (90P)	10	9,000	8,200	9,100	808.5 (780.7)
99 (99P)	11	9,900	9,040	10,000	876.2 (845.6)
108 (108P)	12	10,800	9,880	10,900	933.6 (890.2)
117 (117P)	13	11,700	10,720	11,800	988.6 (953.4)
126 (126P)	14	12,600	11,560	12,700	1045.9 (1007.0)
135 (135P)	15	13,500	12,370	13,600	1323 (1280.6)
144 (144P)	16	14,400	13,210	14,500	2016.9 (1972.4)

注1) 暴風警報発令時や同等以上の強風が予想される場合は、全開にするかパネルを外すなど適切に対応してください。
注2) 有効開口は理論上の値です。表記と異なる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

サイクルメッシュライトゲート (CLG-90P)

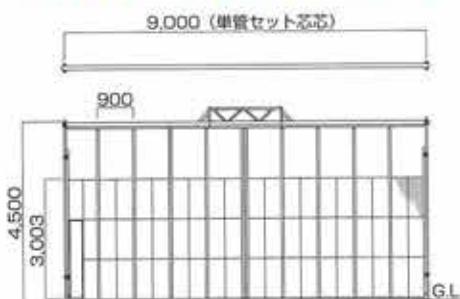

※控えは柱1本に対し、2本使用して下さい。

サイクルシート
ライトゲート
(CLG-36S)



■シートゲートの場合、パネル部分が全てシートになります。

サイクルメッシュライトゲート/
サイクルライトゲート / サイクルシートライトゲート


H=4,500mm

■規格物性


品番	スパン (柱間距)	有効開口 (mm)	重量セット 225サイズ (mm)	メッシュゲート 重量 (kg)	ライトゲート 重量 (kg)	シートゲート 重量 (kg)
36	4	3,160	3,600	178.1	189.2	116.0
45	5	4,000	4,500	215.0	228.9	138.3
54	6	4,840	5,400	251.0	267.7	159.7
63	7	5,680	6,300	288.8	308.2	182.9
72	8	6,520	7,200	347.0	369.2	226.5
81	9	7,360	8,100	408.4	433.5	273.3
90	10	8,200	9,000	461.5	479.3	301.8

基礎工事に用プレキャストコンクリート

小タイプ




推奨ゲートサイズ
CYG-36
~ CYG-90
(応用条件によっては
126サイズまで使用可)




重量1,000kg/個

大タイプ




推奨ゲートサイズ
CYG-99
~ CYG-144



重量2,300kg/個

アンカーセット



サイクルクロス(キャスター)ゲート

- サイクルクロスゲートは、耐久性を追求した独自の部材断面と高強度材質のアルミ合金を使用。軽量で耐久性、操作性、美観に優れた高機能クロスゲートです。

強く軽いアルミ製

スリムで軽量のアルミ製鋼材を使用し、ゲートの支柱には強度に優れたC型鋼を採用しました。収納時は、コンパクトに折りたんで省スペース。



ゲートをしっかり固定

落とし棒を標準装備しているので誤移動を防ぎ、安全性を確保しました。



ストッパー付きキャスター

荒れた路面でも扱いやすい100mmφ。ストッパー付きなので誤移動を防ぎます。



優れた美観を実現

美観・耐腐食性に優れたアルマイト加工部材を使用しています。



サイクルクロスゲート (CXG)

サイクルクロスゲート (CXGA-2054)



サイクルクロスゲート (CXGA-1545)




サイクルキャスターゲート (CCG)


サイクルキャスターゲート (CCGA-2036)



サイクルキャスターゲート (CCGA-3063)

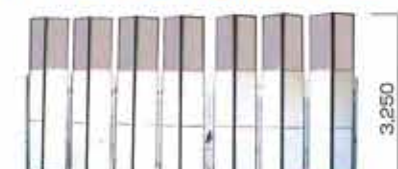

サイクルクロスゲート



パネル装着



サイクルキャスターゲート



サイクルクロスゲートがベースになり、目隠しパネルを装着することで、サイクルキャスターゲートになります。

標準品部材

車管受け



ワイヤー通し



ストッパー付きキャスター



つのクランプ



片開金具



収納装置とし棒



ロック機構付き取手



ゲートをしっかり固定する落とし棒を標準装備。

■ 施錠部詳細

