

パイプサポート

パイプサポート	製品重量	梱包数(本)	パイプサポート	製品重量	梱包数(本)	パイプサポート	製品重量	梱包数(本)
90ガタ	17.0kg	50	70ガタ	14.0kg	50	60ガタ	12.0kg	50

40ガタ	10.0kg	50	30ガタ	8.0kg	50	20ガタ	5.5kg	50	15ガタ	4.5kg	150
-------------	--------	----	-------------	-------	----	-------------	-------	----	-------------	-------	-----

10ガタ	4.0kg	150	E5ガタ	6.1kg	100	E4ガタ	5.0kg	100
10Sガタ	4.0kg	0						

()内寸法は10Sガタを示す。

根ガラム直交クランプ	PN1C
製品重量	0.77kg
スベリ耐力	4.9kN(0.5t)
許容せん断強度	4.9kN(0.5t)
梱包数(個)	20

使用ラチェットサイズ, 17mm

φ60.5 × φ42.7, 48.6兼用タイプ


根ガラム自在クランプ	PN2C
製品重量	0.77kg
スベリ耐力	3.43kN(0.35t)
許容せん断強度	3.92kN(0.4t)
梱包数(個)	20

使用ラチェットサイズ, 17mm

φ60.5 × φ42.7, 48.6兼用タイプ

パイプサポートの許容荷重

サポート使用長	普通使用状態における使用長さ別許容強度		一端を剛で平坦な面での支持の時の許容強度
	水平つなぎ・無	水平つなぎ・有	
3.4m	9.8kN(1.00t)	19.6kN(2.00t)	14.7kN(1.50t)
3.3m	10.7kN(1.10t)	以下同様に扱う	15.1kN(1.55t)
3.2m	11.7kN(1.20t)		15.6kN(1.60t)
3.1m	12.7kN(1.30t)		16.1kN(1.65t)
3.0m	13.7kN(1.40t)		16.6kN(1.70t)
2.9m	14.7kN(1.50t)		17.1kN(1.75t)
2.8m	15.6kN(1.60t)		17.6kN(1.80t)
2.7m	16.6kN(1.70t)		18.1kN(1.85t)
2.6m	17.6kN(1.80t)		18.6kN(1.90t)
2.5m	18.6kN(1.90t)		19.1kN(1.95t)
2.4m	19.6kN(2.00t)		19.6kN(2.00t)

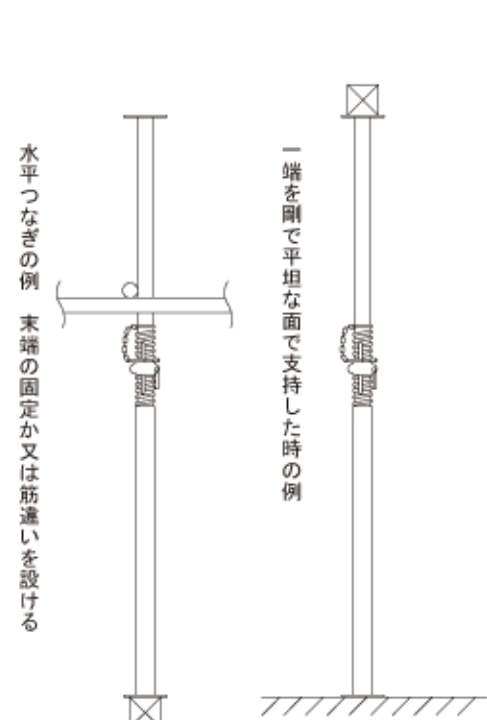

※2.4m未満の使用長に対しては許容荷重19.6kN(2.0t)限度として扱う。

※3.5m以上の使用長に対しては許容荷重19.6kN(2.0t)限度とし、高さ2m以内ごとに水平つなぎの直角2方向に設け、かつ水平つなぎの変位を防止する措置を講ずる。(安衛則による)

つなぎ材の取り方

※パイプサポートにつなぎ材(φ48.6)で補強の際は必ずクランプを御使用下さい。

