


アルミ腹起し

●特長


1. 鉄製・木製等比べ、非常に軽量で人力により架設が簡単にできます。
2. 作業性が大幅に向上し、人的疲労度を軽減します。
3. 経年変化がなくサビないので、保守管理が容易で長持ちします。

型 式	品 番	長 さ	木材相当強度(松材)	単 重	製品重量
NASHC型	NASHC4	4.0m	21cm × 21cm	8.72kg/m	34.88kg
	NASHC3	3.0m			26.16kg
	NASHC2	2.0m			17.44kg
	NASHC1.8	1.8m			15.89kg
NASHD型	NASHD4	4.0m	17cm × 17cm	7.51kg/m	30.04kg
	NASHD3	3.0m			22.53kg
	NASHD2	2.0m			15.02kg
	NASHD1.8	1.8m			13.56kg

NASHC型

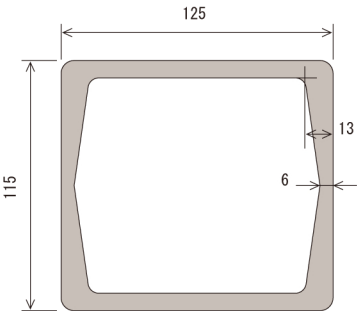

NASHD型



■ 断面性能

	NASHC型	NASHD型
外形寸法	11.5cm × 12.5cm	11.5cm × 8.0cm
断面積	32.5cm ²	27.9cm ²
単位重量	8.72kg/m	7.51kg/m
断面積係数	130.4cm ³	71.1cm ³
断面2次モーメント	815.3cm ⁴	284.2cm ⁴

■ 機械的性質

	材質：A6061-T6 (JIS H4100)
引張り強さ (σ _B)	26.4kN/cm ² (2.7t/cm ²)
耐 力 (σ _V)	24.5kN/cm ² (2.5t/cm ²)
伸 び (δ)	8%以上
ヤング率 (E)	6.86 × 10 ³ kN/cm ² (7.0 × 10 ² t/cm ²)
許容曲げ応力度 (fb)	14.7kN/cm ² (1.5t/cm ²)