

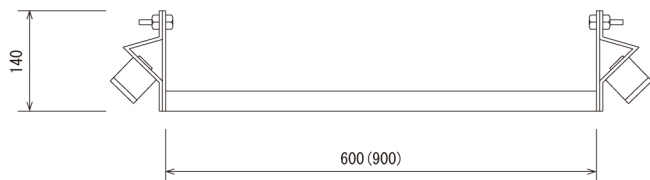


パイプステップ

パイプステップ	製品重量	許容荷重	梱包数(個)
SS1	6.5kg	1.96kN (0.2t)	40
SS2	9.5kg		

() 内寸法はSS2を示す。

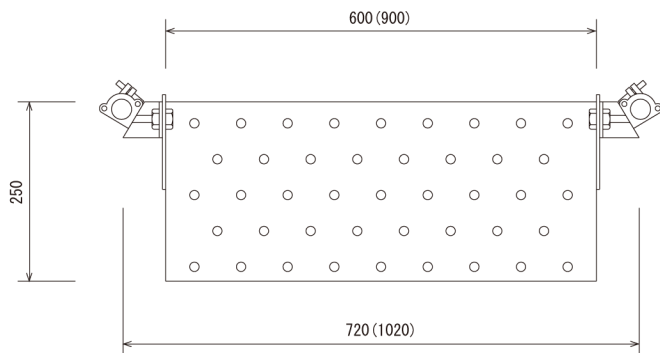

●特長

1. 現場でお手持ちの材料(単管パイプ・クランプ等)を主要部材として組立が出来ます。
2. 踏板の勾配を自由に調整出来ます。
(45°、55°、65°、75°)
3. 組立、解体、運搬が極めて簡便容易です。
4. オールスチール製なので耐久性が高く、安全かつ堅牢です。
5. 手摺は同径(φ48.6)のパイプで簡単にクランプで取付けられます。
6. 蹴上げ寸法及び段数は自在に調整出来ます。